

STA-BIL® drivstofftilsetning 2025



Til bensin og diesel

**Anbefalt av mer enn 130
motor-produsenter**



130 ledende produsenter anbefaler STA-BIL® drivstoffstabilisator, blant annet Volvo Penta, Mercury, Honda, Tohatsu, GM, Ford, John Deere, Suzuki, Kawasaki, Ski-Doo, Polaris, Bombardier, Briggs & Stratton m.fl.

Miljøvennlig drivstoff er bra for miljøet vårt. Men moderne drivstoff eldes, brytes ned, oksiderer og absorberer vann fra luften. I verste fall kan det oppstå avleiringer, slim og lakklignende film i drivstoffet allerede etter 2-4 uker. Disse forurensningene kan ødelegge drivstoffpumper, tette filtre, injektorer/forgassere osv.

Våren 2023 ble det innført en ny bensinstandard, 95 oktan E10.

95 oktan E10 er en ny type bensin som inneholder inntil 10% bioetanol. Dette er en ny bensinstandard i Norge som ble innført for å redusere klimagassutslipp fra forbrenningsmotorer.

Når bensin inneholder etanol, kan den bli hygroskopisk, noe som innebærer at den kan trekke til seg fuktighet og vann. Etter hvert kan vann bli bundet i bensinen, og dette vil øke i takt med lagringstiden. Med andre ord, jo lenger bensinen lagres, jo mer vann og fuktighet vil binde seg til den.

En motor som bare brukes i noen få timer av gangen, spesielt i helgene, og derfor ikke fylles med fersk bensin regelmessig, kan oppleve motorstopp neste gang den brukes hvis 95 E10 brukes som drivstoff.

STA-BIL® 360 MARINE er den desidert kraftigste drivstoffstabilisatoren på markedet, optimalisert for marine bruk. Gir økt kraft, jevnere motorgang, reduserte utslipp, lavere drivstofforbruk og økt driftssikkerhet.

Beskytter hele drivstoffsystemet mot korrosjon og etanolrelaterte skader – også de delene som er over drivstoffet, f.eks. tank, drivstoffnivåsensor, inntak, fordeler/forgasser, inntaksventiler, brennkammer, etc.

Den mest viktige egenskapen i denne sammenhengen er at bensinstabilisatoren også stabiliserer bioandelen og forhindrer at den skiller seg ut og danner avleiringer i tanken. Det er viktig å bruke bensinstabilisatoren regelmessig for å opprettholde bensinens kvalitet og forhindre skade på motoren, spesielt når bensinen oppbevares over lengre tid. Holder bensinen fersk i 12 måneder

STA-BIL® DIESEL er et kraftig dieseladditiv som gir fullstendig beskyttelse for dagens diesel kombinert med høyeffektiv rengjøring. Gir maksimal driftssikkerhet, reduserte utslipp, forbedret drivstofføkonomi, økt kraft og jevnere motorgang. Fjerner vann fra dieselen og hindrer vekst av alger, bakterier og sopp. Kraftig rengjøring av drivstoffsystemet og smører drivstoffpumpen og innsprøytningsdysene. Beskytter mot korrosjon, motvirker oksidasjon, fremmer termisk stabilitet, gjør diesel mer motstandsdyktig mot kulde. Holder diesel fersk i 12 måneder.

Inneholder IKKE Biocid! Biocid er skadelig for miljøet, og skal benyttes ved behandling dersom man har konstatert dieselmikrober (dieseldyr) i tanker/drivstoff.

STA-BIL® STORAGE Beskytter og renser motor og drivstoffsystem ved langtidslagring. Holder bensinen fersk i opptil 24 måneder.

STA-BIL® 360 MARINE



STA-BIL® 360 MARINE er den desidert kraftigste drivstoffstabilisatoren på markedet, optimalisert for marine bruk. Gir økt kraft, jevnere motorgang, reduserte utslipp, lavere drivstofforbruk og økt driftssikkerhet. Beskytter hele drivstoffsystemet mot korrosjon og etanolrelaterte skader – også de delene som er over drivstoffet, f.eks. tank, drivstoffnivåsensor, inntak, fordeler/forgasser, inntaksventiler, brennkammer, etc.

STA-BIL® 360 MARINE er optimalisert for miljøer med høy luftfuktighet og har ekstra korrosjonsbeskyttelse og rensetilsetningsstoffer. STA-BIL MARINE Formula fjerner vann fra drivstoffet, motvirker faseseparasjon, beskytter hele drivstoffsystemet mot korrosjon, stabiliserer og holder drivstoffet ferskt i 12 måneder. Brukes ved hver påfylling for maksimal beskyttelse og ytelse, og som drivstoffstabilisator for langtidslagring i opptil 12 måneder.

For alle typer bensin- og etanolblandet bensin (f.eks. 95, 98, E5, E10, E85, Alkylat), blandbar med all 2- taktsolje, DFI-olje, blyerstatning, oktanforsterker, etc.

Optimalisert for båter, vannscootere etc. men fungerer også veldig bra for biler, motorsykler, ATV, snøscootere, gressklippere, motorsager osv.

- Markedets beste drivstofftilsetning for bensin blandet med etanol (f.eks. 95-oktan bensin, E10, etc.)
- Selvblandende og når raskt hele tanken
- Holder drivstoffet friskt for problemfri start og optimal forbrenning
- Forhindrer korrosjon fra fuktighet og vann
- Rengjør forgasser / dyser
- For alle typer 2-takts og 4-takts bensinmotorer
- Forbedrer ytelsen til marinemotorer året rundt, ikke bare for sesonglagring
- Dokumentert virkning

Dosering: Jevnlig bruk: 30 ml. til 40 liter bensin. Lagring: 30 ml. til 20 liter bensin

Det er helt trygt å ha en høyere konsentrasjon av STA-BIL®. Det eneste som skjer er at du øker rengjøringen av drivstoffsystemet ditt og forlenger holdbarheten til bensinen din. Imidlertid anbefales ikke mer enn 4 ganger dosen.

Art.no	Beskrivelse	Til antall liter drivstoff - jevnlig bruk	Til antall liter drivstoff - lagring 12 mnd	Ant / Forp.	Anbef. veil. pris
22239	STA-BIL® 360 Marine 250 ml., drivstoff-stabilisator - NY FORMULERING	250	250	12	254,00
22241	STA-BIL® 360 Marine 296 ml., drivstoff-stabilisator med lang hals	400	200	12	301,00
22240	STA-BIL® 360 Marine 946 ml., drivstoff-stabilisator	1 280	640	6	804,00
22250	STA-BIL® 360 Marine 3,785 L., drivstoff-stabilisator	5 100	2 550	4	2 515,00

STA-BIL® DIESEL



27234

22254

22255

STA-BIL® DIESEL er et kraftig dieseladditiv som gir fullstendig beskyttelse for dagens diesel kombinert med høyeffektiv rengjøring. Gir maksimal driftssikkerhet, reduserte utslipp, forbedret drivstofføkonomi, økt kraft og jevnere motorgang. Fjerner vann fra dieselen og hindrer vekst av alger, bakterier og sopp. Kraftig rengjøring av drivstoffsystemet og smører drivstoffpumpen og innsprøytningdysene. Beskytter mot korrosjon, motvirker oksidasjon, fremmer termisk stabilitet, gjør diesel mer motstandsdyktig mot kulde. Holder diesel fersk i 12 måneder.

STA-BIL® DIESEL forbedrer motorytelsen og påliteligheten i alle dieselmotorer, inkludert marine-, bil-, landbruks- og industrimotorer. Brukes ved hver påfylling for maksimal driftssikkerhet og ytelse, og som en dieselstabilisator for langtidslagring.

STA-BIL® DIESEL kan også brukes som problemløser for vanskeligstartede motorer, ujevn motorgang, trege motorer, feilkoder i drivstoffsystemet m.m.

Blandbar med alle typer diesel inkludert biodiesel og alle dieseltilsetningsstoffer. **Inneholder IKKE Biocid! Biocid er skadelig for miljøet, og skal benyttes ved behandling dersom man har konstatert dieselmikrober (dieseldyr) i tanker/drivstoff.**

Brukes av bl.a. Svenska Räddningstjänsten.

- Forhindrer dannelse av slim og sedimenter
- Rengjør og smører injektorer for å forbedre ytelsen
- Selvblandende og når raskt hele tanken
- Fjerner vann og hindrer vekst av mikrober, alger, bakterier og sopp
- Anbefalt for bruk ved hver påfylling
- Kompatibel med alle ULSD- og biodieselmblandinger
- Trygg for alle dieselmotorer, inkludert bil-, lastebil-, landbruks-, i industri- og marine dieselmotorer
- Holder diesel fersk i 12 måneder.

Dosering: Jevnlig bruk: 30 ml. til 40 liter diesel. Lagring: 30 ml. til 20 liter diesel

Det er helt trygt å ha en høyere konsentrasjon av STA-BIL®. Det eneste som skjer er at du øker rengjøringen av drivstoffsystemet ditt og forlenger holdbarheten til bensinen din. Imidlertid anbefales ikke mer enn 4 ganger dosen.

Art.no	Beskrivelse	Til antall liter drivstoff - jevnlig bruk	Til antall liter drivstoff - lagring 12 mnd	Ant / Forp.	Anbef. veil. pris
27234	STA-BIL® Diesel 236 ml., drivstoff-stabilisator	315	158	12	301,00
22254	STA-BIL® Diesel 946 ml., drivstoff-stabilisator	1 260	630	4	804,00
22255	STA-BIL® Diesel 3,785 L drivstoff-stabilisator	5 045	2 523	4	2 515,00

STA-BIL® STORAGE – for lagring inntil 24 måneder (kun til bensin!)



STA-BIL® STORAGE er markedets beste bensinstabilisator for all bensin, inkludert bioalkylert og etanolblandet bensin

Beskytter og renser motor og drivstoffsystem under langtidslagring. Stabiliserer bensinen og holder det ferskt i opptil 24 måneder.

For alle typer kjøretøy inkludert bil, bobil, lastebil, motorsykel, båt, snøscooter, snøfreser, kraftverk, gressklipper, motorsag, bensin på bokser, etc.

For 2-takts og 4-takts, blandbar med alle typer blyerstatning, oktanforsterker, totaktsolje, etc. Dette er den ultimate drivstoffstabilisatoren for å holde alle typer bensin friske i lang tid.

For sikker og problemfri start etter langtidslagring!

- Holder bensin frisk under langtidslagring i opptil 24 måneder
- Effektiv på all bensin
- Selvblendende og når raskt hele tanken
- Fjerner vann, forhindrer korrosjon og renser forgasser/insprøyting
- Beskytter motoren mot avleiringer, slim og lakkliggende film
- Forlenger motorens levetid
- Eliminerer behovet for å tømme bensintanken og drivstoffsystemet under lagring
- For alle 2-takts og 4-takts bensinmotorer

Dosering: Lagring: 30 ml. til 20 liter bensin

Det er helt trygt å ha en høyere konsentrasjon av STA-BIL®. Det eneste som skjer er at du øker rengjøringen av drivstoffsystemet ditt og forlenger holdbarheten til bensinen din. Imidlertid anbefales ikke mer enn 4 ganger dosen.

Art.no	Beskrivelse	Til antall liter drivstoff	Ant / Forp.	Anbef. veil. pris
22205 *	STA-BIL® Storage 118 ml., drivstoff-stabilisator.	40	24	129,00
22208 *	STA-BIL® Storage 236 ml., drivstoff-stabilisator.	80	12	199,00
22206 *	STA-BIL® Storage 296 ml., drivstoff-stabilisator med lang hals.	100	12	199,00
22207	STA-BIL® Storage 473 ml., drivstoff-stabilisator med lang hals.	150	12	223,00
22214 *	STA-BIL® Storage 946 ml., drivstoff-stabilisator.	320	12	499,00
22213 *	STA-BIL® Storage 3,785 L., drivstoff-stabilisator.	1 280	4	1 699,00

* = Bestillingsvare

STA-BIL® BEATS THE COMPETITION




**YOUR CAR, TRUCK, BOAT, MOTORCYCLE, AND
OUTDOOR POWER EQUIPMENT'S
PERFORMANCE IS DEPENDENT ON THE
QUALITY OF FUEL YOU USE. FOR OVER 60
YEARS STA-BIL® HAS SCIENTIFICALLY
ENGINEERED THE HIGHEST QUALITY FUEL
STABILIZERS AND ETHANOL TREATMENTS
THAT OUTPERFORM THE COMPETITION. WE
RIGOROUSLY TEST THESE PRODUCTS BOTH IN
OUR LABORATORY AS WELL AS THIRD PARTY
TESTING FACILITIES.**

HERE ARE SOME OF THE TESTS WE USE:

THE STA-BIL® BRAND OUTPERFORMS THE COMPETITORS IN KEEPING FUEL FRESH!*

GASOLINE STABILITY TEST

(% of time increase of fuel stability vs. base test fuel)

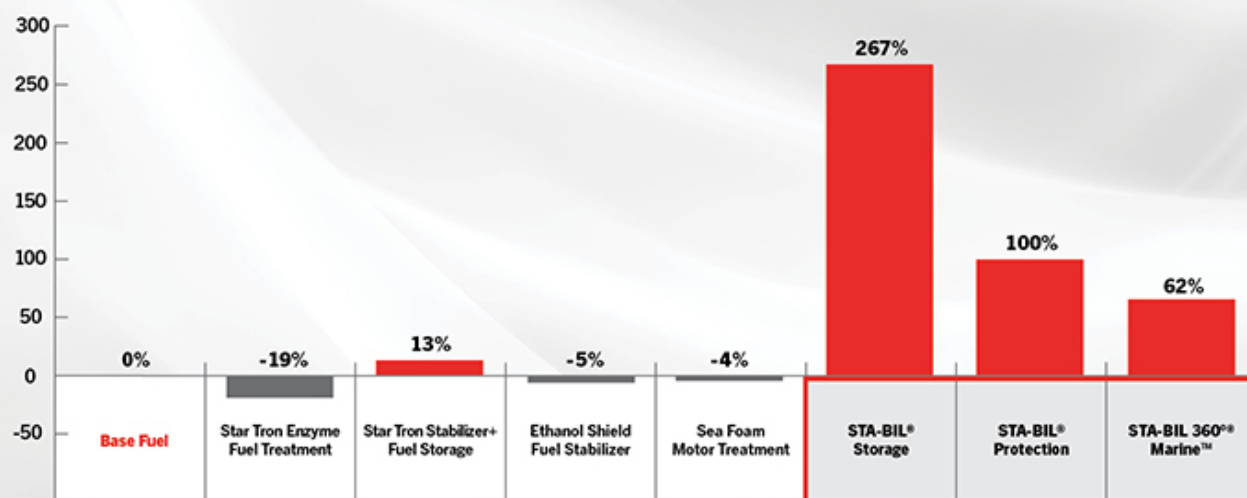

*Test conducted using modified ASTM D525/ASTM D4814 Automotive Spark Ignition Engine Fuel standard, using E10 blended gasoline. ASTM D525 is a short-term stability test that accelerates oxidation by heating the fuel sample to 212°F, which may exceed normal fuel system operating temperatures. Test performed by independent testing lab. Base fuel contains no fuel stabilizing agents or other additives and may vary in composition from E10 fuel purchased at the pump. Chart shows % increase in fuel stability score – measured by the number of minutes until a 20% oxygen pressure drop occurs – for baseline test fuel blended with treatment additives per label instructions as compared to the stability score of the same baseline fuel, unadditized. All tested fuels, including the unadditized baseline test fuel, obtained a score greater than 240 minutes, the minimum standard for short-term stability under ASTM D4814, for fuel leaving a refinery.

Test Data from 2022

THE STA-BIL® BRAND OUTPERFORMS THE COMPETITION IN CORROSION CONTROL TESTING*



							
Base Fuel	Star Tron Enzyme Fuel Treatment	Star Tron Stabilizer+ Fuel Storage	Ethanol Shield Fuel Stabilizer	Sea Foam Motor Treatment	STA-BIL® Storage	STA-BIL® Protection	STA-BIL 360® Marine™
CONTROL	FAIL	FAIL	FAIL	FAIL	PASS	PASS	PASS

STA-BIL PREVENTS CORROSION CAUSED BY WATER IN YOUR FUEL

*Corrosion Control test is an accelerated corrosion test based on a modification of the NACE TM 0172 test protocol, replacing distilled water with synthetic sea water per ASTM D665 Part B. Synthetic sea water is more likely to cause corrosion than distilled water. Untreated carbon steel rods depicted placed in a base fuel blend of E10 gasoline and synthetic sea water for 4 hours. Grades "A" & "B" are passing grades, "C" and below fail the standard. Testing and grading performed by independent testing lab. Baseline test fuel contains no corrosion-inhibiting agents or other additives and may vary in composition from E10 fuel purchased at the pump.

Test Data from 2022